

360 Outdoor Camera D801


Návod k obsluze

Obsah balení

Po otevření balení prosím zkontrolujte, zda je kamera a její příslušenství v dobrém stavu.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Kamera ×1 | 2) Svorka kabelu ×5 |
| 3) Adaptér ×1 | 4) Voděodolné lepidlo ×2 |
| 5) Uživatelská příručka ×1 | 6) Šroub ×4 |
| 7) Plastové úchyty ×1 | 8) Instalační podložka ×1 |
| 9) Šroubovák ×1 | |

Popis výrobku

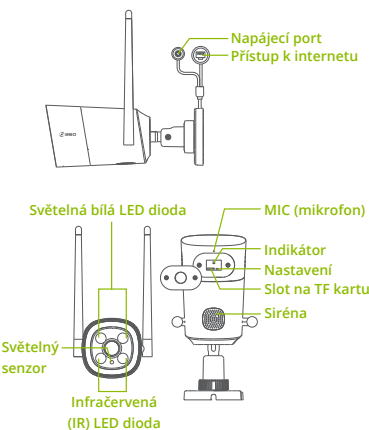


— 1 —

Uživatelská příručka

1) Výměna koncovky síťového adaptéru




Vyjmete nabíjecí koncovku



Stiskněte a podržte půlkruhové tlačítko vlevo a otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte koncovku napájecího adaptéru.

Nasazení koncovky:




Koncovku natočte s mírným sklonem a pro utáhnutí ji zacvakněte ve směru hodinových ručiček.

— 2 —

1) Zapojení

Předtím, než přidáte kameru do aplikace, ji prosím zapojte do zdroje energie tak, jak je uvedeno níže.

- 1) Zapojit kameru
- 2) Připojit k Wi-Fi



Tato kamera podporuje pouze pásmo 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) a nepodporuje pásmo 5 GHz.

Poznámka:

- 1) Zkontrolujte prosím, zda se váš router může připojit k externí síti, protože je to nezbytná podmínka k tomu, abyste měli přístup ke kameře přes externí síť.
- 2) Před použitím prosím odstraňte ochranný kryt čočky.

2) Stáhnutí a instalace aplikace

Naskenujte níže uvedený QR kód, stáhněte aplikaci a dokončete instalaci.



— 3 —


3) Přidání kamery

1) Otevřete aplikaci a klikněte na „Establish Account“ („Založit účet“); pokud již máte u společnosti „360“ účet založený, klikněte prosím přímo na „Login“ („Přihlášení“).

2) Po přihlášení klikněte na „+“ (Obrázek 1) v pravém horním rohu. Po přesměrování stránky klikněte na „Connect to My Camera“ (Obrázek 2). Přidejte požadované zařízení.

Poznámka:

- 1) Přidržte telefon v blízkosti otvoru mikrofonu na kameře a klikněte na „Click to Send Sound Wave“ k vyslání zvukové vlny tak, jak je požadováno.
- 2) Spárujte prosím zařízení v tichém prostředí.



Obrázek 1


— 4 —

Výstraha: Vyřešte prosím problémy, uvedené níže, protože mohou způsobit selhání síťového připojení.


- Zkontrolujte prosím, zda je kamera připojena na Wi-Fi o frekvenci 2,4 GHz.
- Tato kamera nepodporuje WPA/WPA2 Wi-Fi síť. Zvolte si prosím jinou Wi-Fi, než je tato.
- Doporučena je Wi-Fi bez přemostění.

3) Kamera úspěšně přidána. Můžete začít uspokojovat vaši zvědavost!


Instalace



1) Pohled na instalaci na boční stěnu



2) Pohled na stropní instalaci



3) Pohled na instalaci na stožár

Výstraha: Vyřešte prosím problémy, uvedené níže, protože mohou způsobit selhání síťového připojení.


- 1) Neobsahuje týč pro kameru.
- 2) Venkovní instalace vyžaduje voděodolná opatření. Více informací viz níže uvedený obrázek.
- 3) U venkovního provedení zajistěte ochranná opatření proti úderu blesku.
- 4) Používejte prosím originální adaptér, jinak může dojít k přepětí nebo nadproudů a poškození zařízení.

— 5 —

Pokyny k instalaci

1) Montáž kamery


Instalujte prosím kameru tak, jak je uvedeno níže.



- 1) Umístěte instalační podložku na stěnu a přivrtajte ji tak, jak je požadováno.
- 2) Do otvorů v podložce vložte hmoždinky.
- 3) K zajištění polohy kamery použijte šroub.

2) Nastavení úhlu záběru kamery

Povolte zatahovací víčko a šroub a nastavte úhel záběru kamery. Po nastavení postupně vše utáhněte.




Poznámka:

- 1) Montážní úhel můžete nastavit sami. Po nastavení, víčko a šroub utáhněte.
- 2) Pokud potřebujete úhel záběru přenastavit, víčko a šroub opět povolte.
- 3) Snažte se minimalizovat počet přenastavení (utahování může opotřebovávat konektor).

— 6 —


Voděodolná opatření pro vedení



1-1 Umístěte červený O-kroužek na konektor internetového kabelu (Obrázek 1)

1-2 Protáhněte síťový kabel skrz kroužky ④ ③ ② a zapojte jej do internetového kabelu

1-3 Utáhněte kroužky ② ③ ④




2 Připojte napájecí kabel ⑤ k napájecímu konektoru ⑥





3 Připevněte balící voděodolnou pásku na port síťového kabelu a napájecí port.

— 7 —

Nastavení směru antény



ŠPATNĚ



SPRÁVNĚ

Poznámka: Anténa instalovaná paralelně s kamerou může ovlivnit příjem signálu.

— 8 —

Často kladené dotazy (FAQ)

Je normální, že se kamera zahřívá?

Je normální, že se kamera v pracovním režimu mírně zahřívá. Pracovní teplota se pohybuje od -30 °C do 60 °C.

Důležité upozornění

1) Ochrana soukromí

Abyste ochránili vaše soukromí, prosím zkontrolujte, zda není váš výrobek připojen bez vašeho povolení. Společnost 360 se vždy snaží chránit informace o vás a vaší rodině na základě velmi přísných pravidel.

2) Popis nebezpečných materiálů

Toxické a škodlivé látky a prvky	Přidruženství			
	Plastový obal	PCB	Napájecí kabel	Čočka
Olovo (Pb)	○	×	×	○
Rtuť (Hg)	○	○	○	○
žádium (Cd)	○	○	○	○
Sestřimovaný chrom (Cr(VI))	○	○	○	○
Polybromované bisfenyl (PBB)	○	○	○	○
Polybromované difenylétery (PBDE)	○	○	○	○

Doba ochrany prostředí (EPP): PCB (základní deska) 10 let, napájecí kabel 10 let, baterie 5 let. Zkratka „EPP“ znamená bezpečnou dobu, po kterou nedojde k úniku nebezpečných látek v případě, že budou používány podle pokynů.

○ : Všechny součásti obsahují nebezpečné látky pod stanovenou hranici SJ/T11363-2006.

× : Nejméně jedna součást obsahuje nebezpečné látky nad stanovenou hranici SJ/T11363-2006.

Poznámka: Malá část elektronických součástí pro zvláštní účely je v tabulce označena písmenem „X“ (jako jsou vysokonapěťové rezistory, keramické rezistory, diody). Množství olova v nich může překročit hodnotu 0,1% s ohledem na vysoký výkon. Jelikož je jádro šroubu a datového kabelu vyrobeno z vysoce kvalitní slitiny, může hodnota olova také překročit hodnotu 0,1%. Všechny uvedené položky dodržují podmínky výjimky ze směrnice EU, RoHS, a v současné době není možné použít jiné technologie nebo součásti.

— 9 —

Specifikace frekvence

Pásmo	Operační frekvence	Max.výstupní výkon	Limit
802.11b	2412-2472MHz	15.1dBm (e.r.i.p.)	20.0dBm
802.11g	2412-2472MHz	14.7dBm (e.r.i.p.)	20.0dBm
802.11n20	2412-2472MHz	13.5dBm (e.r.i.p.)	20.0dBm
802.11n40	2422-2462MHz	12.3dBm (e.r.i.p.)	20.0dBm

Tento produkt lze použít ve všech členských státech EU.

Poprodejní servis

1) Záruční podmínky výrobku 360 Smart kamera

Na tento výrobek se vztahuje místní dvouletý záruční servis. Pro podrobnosti záručního servisu prosím kontaktujte místní autorizované distributory ve vaší zemi.

2) Na co se záruční podmínky výrobku 360 Smart kamera nevztahují

- a) Není předložen platný záruční list nebo nákupní faktura.
- b) Škody způsobené nesprávným použitím, údržbou, demontáží a neautorizovanou opravou.

Kontaktujte nás:

www.360smartai.com
E-mail: support@robotworld.com

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Baterie odevzdejte na příslušném sběrném místě, které zajistí jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrníc EU, které se na něj vztahují.

Dovozce / Improter / Dovoza / Importeur
ROBOT WORLD s.r.o.
Robotworld.com
Běloveská 944, Náchod 547 01 CZ

