



# NÁVOD K OBSLUZE

**Model-500** OVLÁDACÍ PANEL  
se systémem Aquacontrol

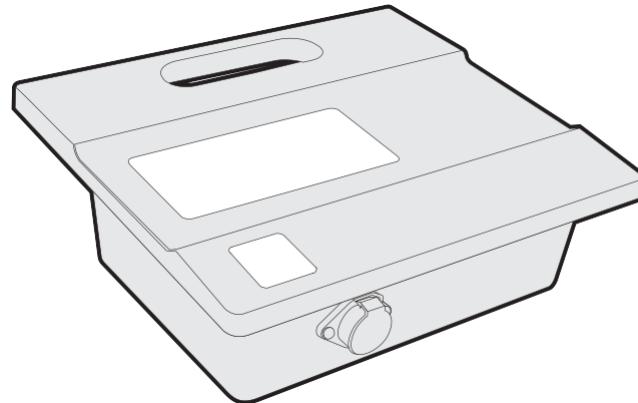


 ROBOT WORLD

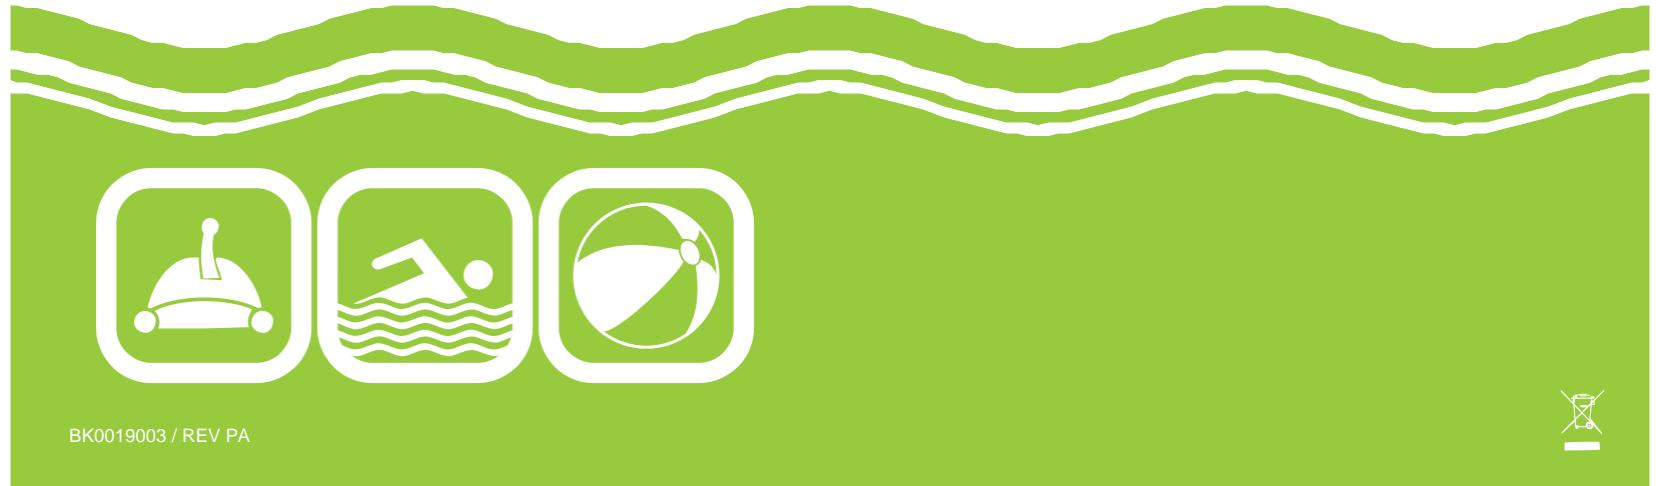

## AQUACONTROL

### Ovládací panel Aquacontrol

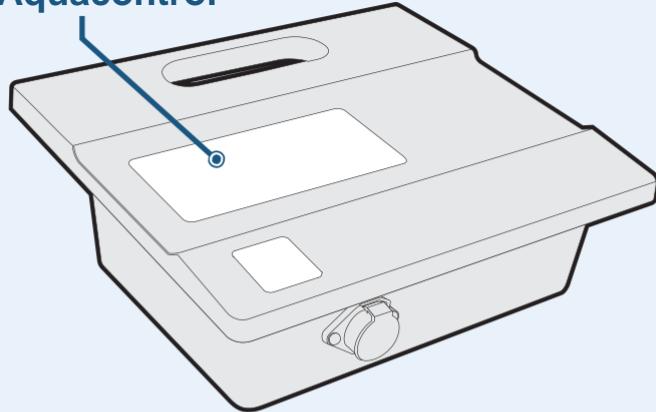

Aquacontrol je jedinečný ovládací panel, který komunikuje přímo s robotem. To vám poskytuje možnost naprogramovat čas, takže bazén může být vyčištěn na váš požadavek. Pokud tuto funkci zvolit nechcete, robot bude pracovat ve standardním režimu.



Le système Aquacontrol est un panneau de contrôle unique vous permettant de communiquer directement avec le robot et de le personnaliser. Cette interface Homme - machine vous offre l'option de programmer différents paramètres de manière à ce que la piscine soit toujours nettoyée de la manière la plus efficace. Si vous choisissez de ne pas sélectionner les autres fonctions, le robot fonctionnera en mode par défaut et choisira les paramètres pour vous.



Aquacontrol è un pannello di controllo esclusivo che comunica direttamente con il robot. Consente la possibilità di programmare il tempo di funzionamento in modo che la piscina possa essere sempre pulita secondo le preferenze. Se si preferisce non selezionare questa funzione, il robot funzionerà nella modalità predefinita e sceglierà in modo autonomo i parametri di tempo da adottare.



Acquacontrol es un panel de control exclusivo que se comunica directamente con el robot. Podrá programar el tiempo, de manera que la piscina siempre esté limpia. Si no desea seleccionar esta característica, el robot operará en modo predeterminado y seleccionará los parámetros de tiempo por usted.



Aquacontrol ist ein einzigartiges Bedienfeld zur direkten Kommunikation mit dem Roboter. Dies ermöglicht es Ihnen, die Zeit zu programmieren, damit das Schwimmbecken stets Ihren Bedürfnissen entsprechend gereinigt wird. Falls Sie es vorziehen, diese Funktion nicht zu wählen, wird der Roboter in der voreingestellten Betriebsart betrieben und an Ihrer Stelle die Zeitparameter wählen.




O Aquacontrol é um painel de controle exclusivo que se comunica diretamente com o robô. Isto proporciona a você a opção de programar o tempo para que a piscina sempre possa ser limpa quando você solicitar. Se preferir não selecionar este recurso, o robô irá funcionar no modo padrão e escolherá os parâmetros de tempo para você.



De Aquacontrol is een uniek bedieningspaneel dat direct met de robot communiceert. Dit geeft u de mogelijkheid om de tijd te programmeren zodat het zwembad altijd op uw eigen verzoek kan worden gereinigd. Als u deze functionaliteit liever niet kiest, werkt de robot in de standaardmodus en kiest hij de tijdparameters voor u.

# Aquacontrol MODEL 500

**Aquacontrol**

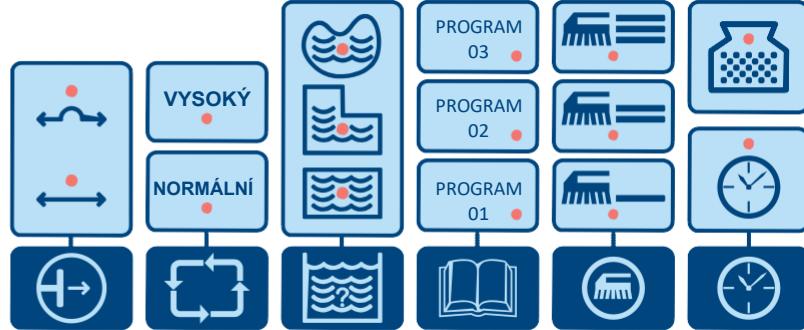

strana 4



page 5



page 6



page 7



page 8



page 9




page 10



ČESKY


# Aquacontrol Model 500

## Aquacontrol

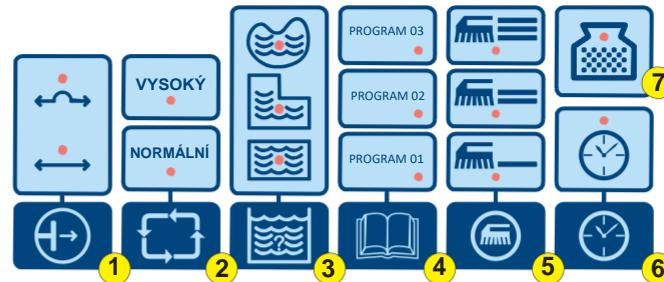

1. **Auto detekce:** tato funkce chrání robota před nárazem do překážek v bazénu, jako jsou vypoušťecí otvory, schody, žebříky atd. Stiskněte toto tlačítko pro volbu jedné z následujících možností:
  - Auto-detekce - VYPNUTA.** To je nutno provést, pokud zjistíte že váš vysavač mění směr uprostřed bazénu aniž by přešel do styku s jakýmkoli překážkami.
  - Auto-detekce- ZAPNUTA.** Vysavač může měnit směr, pokud se dostane do styku s překážkami. Tuto možnost zvolte, pokud v bazénu jsou překážky, jako výpusti, sloupy a žebříky.
2. **Otačení** –nastavte počet otočení robota v bazénu.
3. **Tvar bazénu:** Umožňuje robotu vypočítat nejúčinnější čištění pro zvolený tvar bazénu. Stiskněte tlačítko se symbolem nejvíce odpovídajícím tvaru bazénu. Vaši volbu označí červená kontrolka.
4. **Volba čistícího programu.** **Důležité upozornění:** některé modely při zvolení programu 2 a 3 pracují na stěnách.  
Program 01 – 3 hodiny Program 02 – 4 hodiny Program 03 – 5 hodin
5. **Úroveň čištění** –změňte čistící výkon
  - Hrubý
  - Normální
  - Jemný
6. **Odložený start** Pokud je zapnuta tato funkce, robot začne pracovat po 2 hodinové prodlevě.  
Tato funkce se používá pro usazení nečistot a prachu na dně bazénu před začátkem čištění.
7. **Kontrola filtru** Svítící kontrolka znamená, že sáček filtru je nutno vyjmout, vyčistit a řádně namontovat zpět do robota.



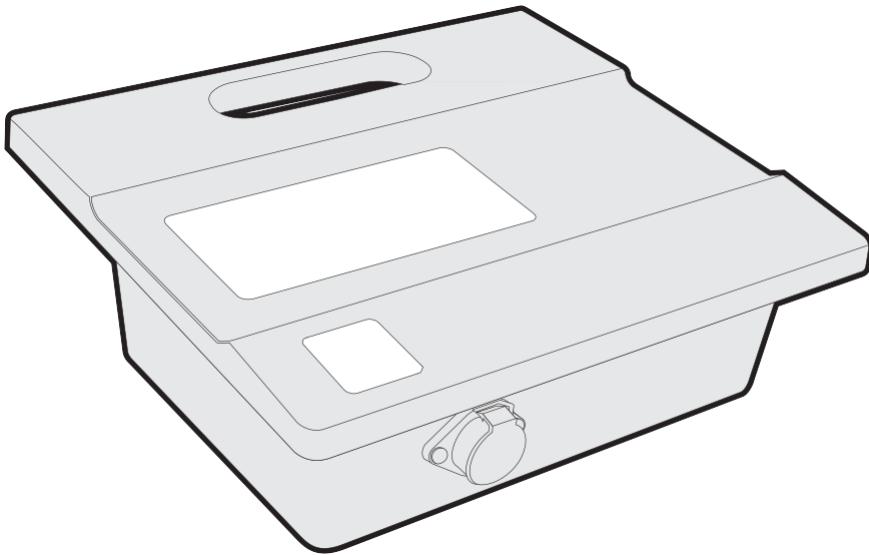

#### Parametry

Rozměry (Š x H x V) \_\_\_\_\_ 273mm x 242mm x 90mm  
Hmotnost \_\_\_\_\_ 1.9 Kg

#### Elektrická data

Vstupní napětí \_\_\_\_\_ 100-240V~, 50/60Hz, 210W  
Výstupní napětí \_\_\_\_\_ 29V; 6,3A.  
Skladovací teplota \_\_\_\_\_ -10° C - 60° C  
Provozní teplota \_\_\_\_\_ 0° C - 45 ° C  
Druh ochrany \_\_\_\_\_ IP54

#### Physikalische Daten

Abmessungen (B \* T \* H) \_\_\_\_\_ 273mm \* 242mm \*  
90mm Gewicht \_\_\_\_\_ 1.9 Kg

#### Elektrische Daten

Eingangsspannung \_\_\_\_\_ 100-240V~, 50/60Hz, 210W  
Ausgangsspannung \_\_\_\_\_ 29V ,6.3A.  
Aufbewahrungstemperatur \_\_\_\_\_ -10° C - 60° C  
Betriebstemperatur \_\_\_\_\_ 0° C - 45 ° C  
Schutzart \_\_\_\_\_ IP54