


MOVA WF20 Pro

Zvířecí napáječka MOVA WF20 Pro
Návod k obsluze

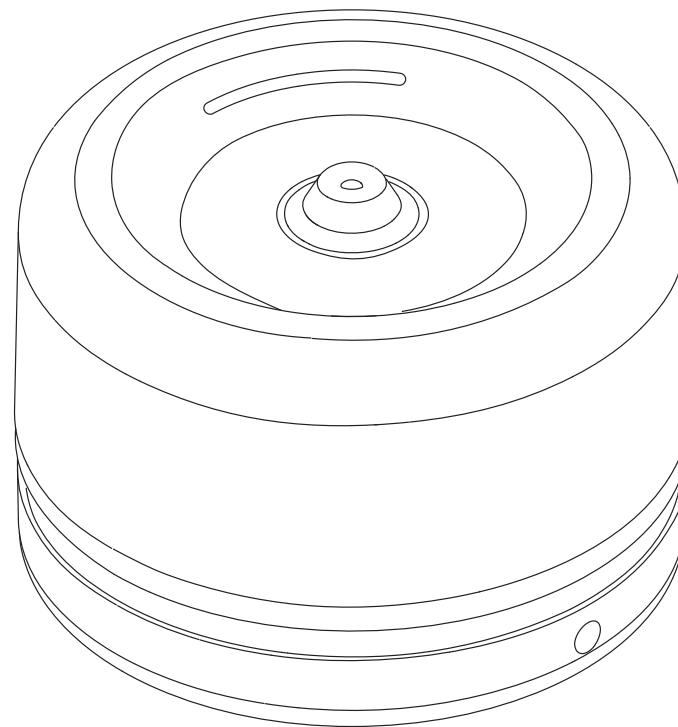

Webová stránka: www.mova-tech.com
Vyrobeno firmou: Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd
Vyrobeno v Číně

PWB10A-EU-A00



Ilustrace v této příručce mají
pouze informativní charakter.
Je nutné se seznámit se skutečným
produktem.

MOVA

Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti

Před uvedením přístroje do provozu prosím pečlivě prostudujte obsah této uživatelské příručky a uchovejte její výtisk pro případ, že byste ji v budoucnu potřebovali.

Při používání elektrického zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

PŘED SPUŠTĚNÍM (TOHOTO ZAŘÍZENÍ) SE SEZNAMTE S OBSAHEM VŠECH

DOPORUČENÍ. Nedodržení varování a doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ —Není dovoleno umožnit zvlhčení základny.

- Toto zařízení nesmí používat děti mladší 8 let ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi, ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Děti, které zůstávají bez dozoru, nesmí zařízení čistit ani provádět údržbové práce.
- Toto zařízení je třeba používat výhradně v suchém prostředí. Tento produkt nesmí být umístěn v vlhkém prostředí ani nesmí být ponořen do vody.
- Tento produkt nesmí být používán v koupelně, toaletě, kuchyni ani v žádné jiné vlhké místnosti.
- Tento produkt nesmí být používán při teplotě pod 0°C. Udržujte produkt daleko od ohně a zdrojů tepla.
- Tento produkt by měl být rozebrán a opraven kvalifikovaným specialistou. V opačném případě může dojít k požáru, elektrickému šoku nebo zranění.
- Není dovoleno stát na základně produktu, protože to může způsobit její poškození.
- Základnu není dovoleno umývat ani otírat mokrým hadříkem. K čištění je třeba používat suchý hadřík.
- Všechny části zařízení, kromě základny, napáječe a napájecího kabelu, lze umývat vodou.
- V případě náhodného ponoření základny do vody nesmí být zapnuto napájení. Je třeba zakoupit novou základnu.
- Není dovoleno přesouvat tělo, táhnout za napájecí kabel a není dovoleno přidávat vodu o teplotě vyšší než 50°C.
- Na základě nesmí být umístěny žádné kovové předměty, neboť hrozí poškození produktu.
- K napájení zařízení je třeba používat výhradně napáječ, který je součástí sady, nebo baterie AAA.
- Před zahájením montáže, demontáže nebo čištění zařízení je nutné je odpojit od zdroje napájení.
- Čerpadla bez označení informujícího o jejich odolnosti vůči nízkým teplotám nesmí být vystavena mrazu.

Důležitá doporučení týkající se bezpečnosti

Požadavky na baterie

- Není povoleno nabíjet jednorázové baterie;
- Není povoleno používat současně různé typy baterií ani nové a použité baterie;
- Baterie je třeba vkládat s ohledem na správnou polaritu;
- Vyčerpané baterie je třeba vyjmout z přístroje a zlikvidovat bezpečným způsobem;
- Pokud se plánuje delší nepoužívání přístroje, je třeba vyjmout baterie;
- Napájecí svorky nesmí být spojeny.
- Baterie AAA je třeba vkládat začínající od záporného pólu a vyjmát začínající od kladného pólu.

Symbols



Pouze pro použití v uzavřených prostorách



Seznamte se s obsahem návodu k obsluze.




Informace o WEEE

Všechny produkty označené tímto symbolem představují vyřazené elektrické a elektronické zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které nesmí být mícháno s nesetříděným domácím odpadem. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí vyžaduje, aby byl použitý elektronický a elektrický zařízení předáno na určené sběrné místo pro recyklaci tohoto typu zařízení, které stanovily místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Pro získání dalších informací o umístění takových sběrných míst je nutné kontaktovat místní úřady.

Popis produktu

Obsah balení




Hlavní modul



Bezdrátové
vodní čerpadlo



Čistící kartáček



Základna



Napáječ*




Filtr čerpadla x 2



Filtr x 2

Popis produktu

Pítko pro domácí zvířata

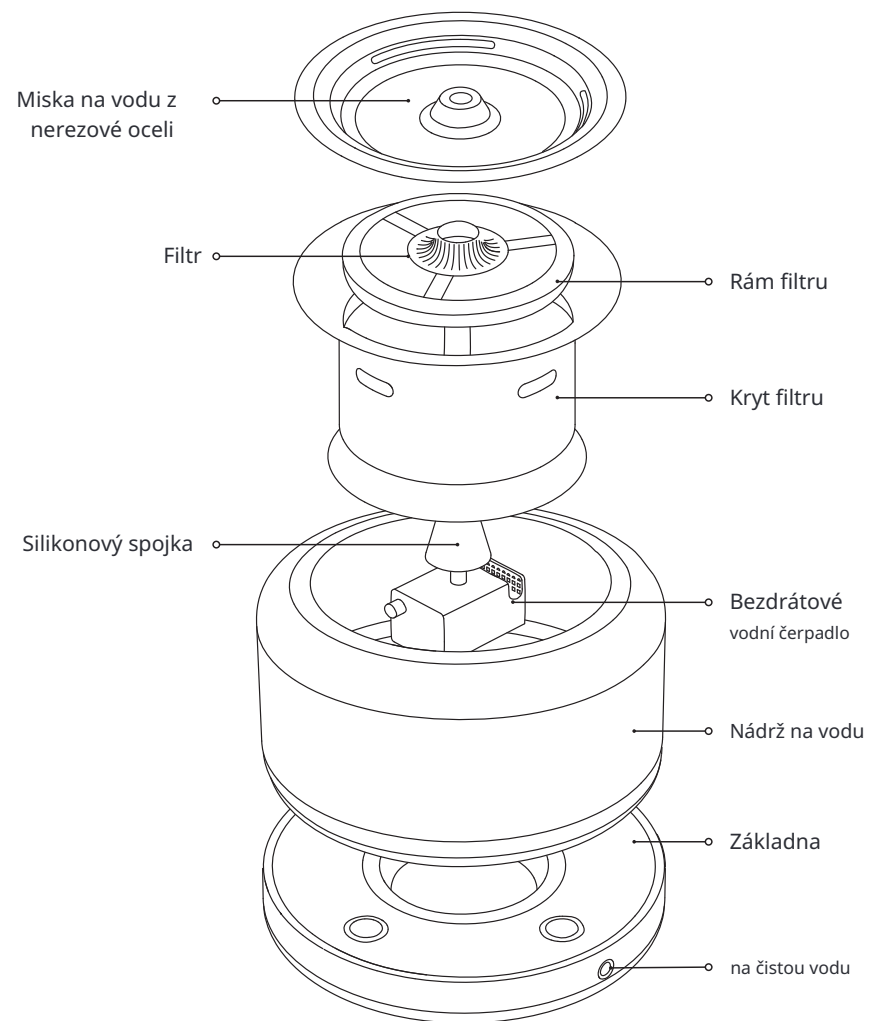


*Je třeba zkontrolovat, zda jsou v balení všechny součásti, před montáží i použitím hlavního modulu je třeba propláchnout.


*V závislosti na zemi/regionu se vzhled může lišit od ilustrace. Ilustrace má pouze informativní charakter; viz skutečný výrobek.

Montáž zařízení

1. Filtr čerpadla vložte do štěrbin v čerpadle na vodu.




2. Spojte čerpadlo na vodu se silikonovým spojem pod krytem filtru.



3. Do nádrže na vodu nalijte čistou vodu, dokud hladina nedosáhne značky MAX.




4. Kryt filtru umístěte na nádrž na vodu.




Montáž zařízení


5. Odšroubujte kryt filtračního pouzdra, vložte filtr dovnitř a poté kryt pevně utáhněte. Umístěte kryt na kryt filtru.

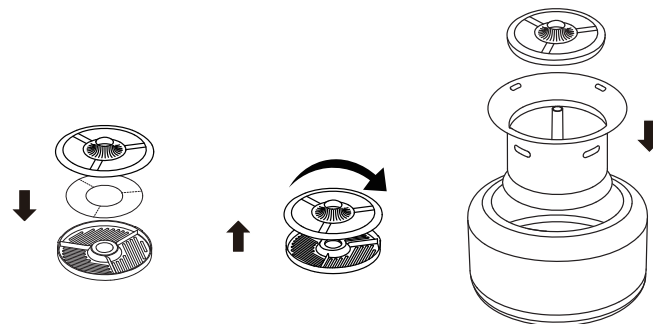

6. Opatrně umístěte misku na vodu na vrch.




7. Sestavené zařízení umístěte na podstavec. Zařízení je nyní připraveno k použití.



Používání


Každodenní používání (připojeno k napájecímu zdroji)

1. Připojte zařízení k napájecímu zdroji pomocí napáječe, který je součástí sady.

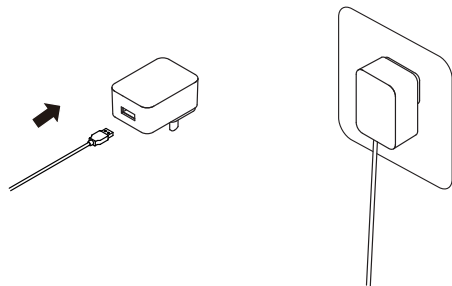

2. Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Jednorázové stisknutí tlačítka umožňuje výběr jednoho z režimů dávkování vody.


- Nepřetržitý režim: Rozsvícená bílá kontrolka, nepřetržitý tok vody.
- Inteligentní režim: Rozsvícená modrá kontrolka, voda teče po dobu 20 sekund každých 5 minut.
- Úsporný režim: Rozsvícená zelená kontrolka, voda teče po dobu 20 sekund každých 30 minut.

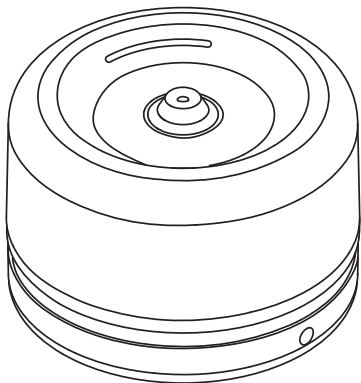

Používání

Nouzové použití (bateriové napájení)

Otočte základnu dnem vzhůru, odšroubujte víčko komory na baterie a vložte 4 standardní baterie AAA. Nasadte víčko a utáhněte ho.

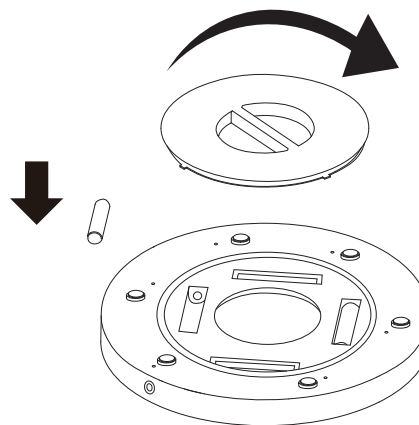

Pozor:

1. Tato možnost napájení je ideální v případě delší nepřítomnosti doma. V jiných situacích používejte tuto možnost s rozvahou.
2. V případě výpadku elektrického proudu se zařízení automaticky přepne na tuto možnost napájení a aktivuje režim úspory energie (rozsvícená zelená kontrolka, voda teče po dobu 20 sekund každých 30 minut).

Používání

Popis indikátoru

Možnost napájení	Stav	Světlo kontrolky	Popis	Řešení
Síťové napájení	Normální	Nepřetržitě bílé	Nepřetržitý režim	/
		Nepřetržitě modré	Inteligentní režim	/
		Nepřetržitě zelené	Úsporný režim energie	/
	Porucha	Nepřetržitě červené	Alarm o nedostatku vody	Doplnění čisté vody způsobí zrušení alarmu
		Blikající červené	Připomenutí o nutnosti výměny filtru	Pro obnovení normálního stavu stiskněte tlačítko dvakrát.
Bateriové napájení	/	/	Úsporný režim energie (předvolené)	/


Údržba a péče

Výměna filtru

Filtr doporučujeme měnit každých 30 dní.
Pozor: Nevyhazujte kryt filtru.

Kroky čištění

- Postupně vyjměte misku na vodu, nádobu na filtr, kryt filtru a vodní pumpu. Odšroubujte víčko nádoby na filtr a důkladně vyčistěte každou část kartáčkem na čištění .

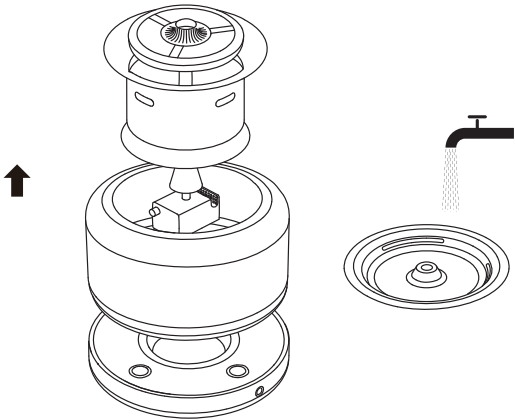

- Pozor:
- Frekvenci čištění lze určit na základě chování zvířete a kvality vody.
 - Aby mělo zvíře přístup k bezpečné pitné vodě, doporučuje se čistit nádobu na vodu alespoň jednou týdně a důkladně ji vyčistit jednou měsíčně.

Detekce a odstranění závad

Popis závady	Doporučené akce
Vodní čerpadlo nefunguje	Zkontrolujte, zda je vodní čerpadlo správně usazeno v dolním drážce.
Výkon čerpadla je příliš nízký	Zkontrolujte, zda není vodní čerpadlo ucpané nečistotami nebo srstí. Vyčistěte rotor čerpadla (vnitřní) a filtr čerpadla.
Vodní čerpadlo vydává neobvyklé zvuky	Zkontrolujte, zda je v nádrži na vodu dostatečné množství vody. Pokud je jí málo, dolijte vodu.
	Zkontrolujte, zda není vodní čerpadlo ucpané nečistotami nebo srstí. Vyčistěte rotor vodního čerpadla (vnitřní) a filtr čerpadla.
Hlasitý hluk proudění vody	Zkontrolujte, zda je filtr správně umístěn v pouzdře filtru.
	Zkontrolujte, zda je pouzdro filtru správně nainstalováno.
Úniky vody na podlahu	Zkontrolujte, zda není filtr ucpaný, a opláchněte ho pod tekoucí vodou.

Technické údaje

Pítko pro domácí zvířata			
Model	PWB10A	Jmenovitý výkon	6 W
Jmenovitý proud napájení	5 V --- 1,2 A	Objem	3 L
Typ baterie		1,5 V (AAA)*4	
Materiál		ABS, nerezová ocel 304	
Zařízení určené pro		Kočky a malé psy	

Opatření

1. Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Ujistěte se, že v případě nouze můžete rychle odpojit zařízení od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Nabíjejte zařízení na suchém a dobře větraném místě, daleko od hořlavých materiálů, udržujte volný prostor min. 1 m od jiných objektů.
6. Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.
7. Nikdy nepoužívejte napáječ, nabíjecí stanici, kabely atd. bez doporučení a atestu výrobce.
8. Pečujte o svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné, vybavte se hasicí plachtou.



Použitý elektronický zařízení označené v souladu s směnicí Evropské unie, nesmí být umísťováno společně s jiným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správného odstranění zabraňujete potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví lidí. Systém sběru použitých zařízení je v souladu s místně platnými předpisy ochrany životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadu, v čistírně nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), týkajících se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které určují rizika, jež by měla být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překlad původního návodu k obsluze, který vytvořil výrobce.

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) na vlastní náklady nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a v rozsahu uživatele. V případě absence informací o nezbytných údržbových nebo servisních akcích v uživatelské příručce je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, hodnotit odchylku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odchylky je nutné okamžitě provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a reakce v okamžiku zjištění odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za poškození způsobená zanedbáním.

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI ION (lithium-iontovým), který se vzhledem ke své fyzikální a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálném světě se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zachovala maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybíjet pod úroveň 3,18V nebo 15% celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5V pro články, je trvale poškozuje a není to kryto zárukou. V případě, že nebudete používat akumulátor nebo celé zařízení po dobu delší než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Skladujte akumulátor a zařízení v suchém místě, daleko od slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno akumulátorem LI PO (lithium-polymerovým), který se vzhledem ke své fyzické a chemické struktuře s časem a používáním opotřebovává. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální podmínky pro provoz zařízení a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Doba provozu v reálném světě se může lišit od deklarované v nabídce a není to vada zařízení, ale vlastnost produktu. Aby se zajistila maximální životnost akumulátoru, nedoporučuje se ho vybíjet pod úroveň 3,5V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako například 3, 2V pro články je trvale poškozuje a nejsou kryty zárukou. V případě, že nebudete používat akumulátor nebo celé zařízení po dobu delší než jeden měsíc, je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat úroveň jeho nabití. Skladujte akumulátor a zařízení v suchém místě, daleko od slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.