



Popis výrobku

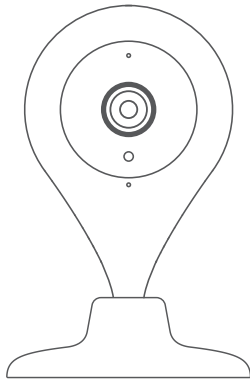

360 Smart Camera D606 Návod k obsluze

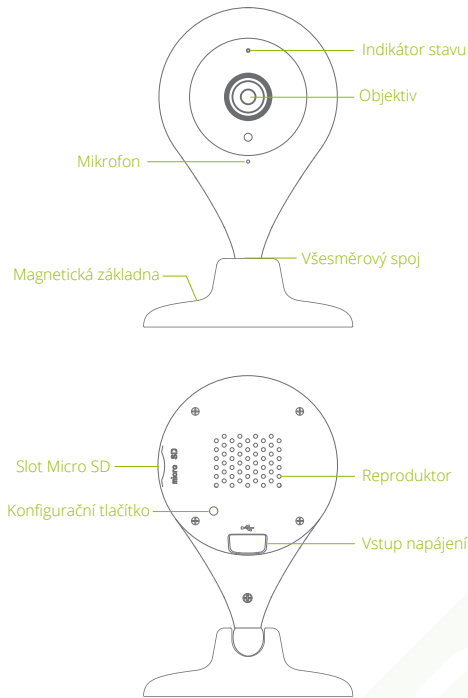


— 1 —

Průvodce uživatele

1. Připojte napájení

1) Zasuňte adaptér a připojte kameru. Pokud indikátor stavu bliká zeleně, kamera je připravena na další krok.



2) Připojte svůj mobilní telefon správně k Wi-Fi. (Podporováno je pouze Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz)

3) Umístěte kameru na požadované místo a natočte ji do zóny, kterou chcete sledovat.

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci 360 Smart Camera



- z obchodu Google Play
- nebo z obchodu Apple Store
- nebo naskenujte níže uvedený QR kód*



— 2 —

3. Přidání kamery

1) Spusťte aplikaci 360 Smart Camera. Pokud ji používáte poprvé, klikněte na "Register" (zaregistrovat) pro registraci nového účtu. Nebo pokud jste již zaregistrováni, stačí se rovnou přihlásit.

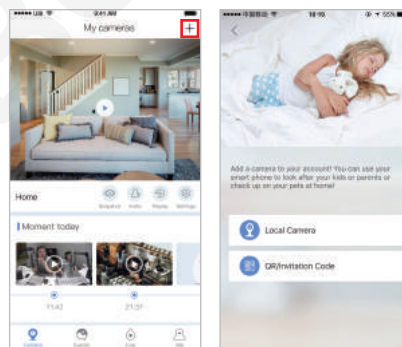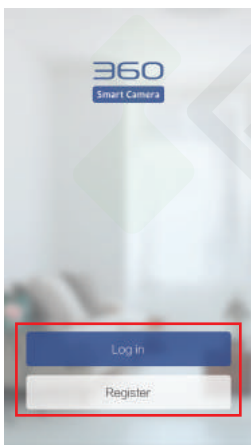

Poznámka: Přečtěte si pozorně níže uvedené poznámky, abyste se vyhnuli neúspěšnému připojení kamery.

- Podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz. Kamera nepodporuje 5 GHz.
- Při vytváření spojení pomocí "zvukové vlny" buďte mimo hlučné prostředí.
- Doporučuje se Wi-Fi bez přeměstění.
- Na Wi-Fi routeru vypněte funkci filtru MAC adres.


3) Po úspěšném přidání kamery můžete spustit zobrazování pomocí 360 Smart Camera.

— 3 —

4. Umístění kamery

- Svislé umístění
- Instalace na stěnu/strop pomocí samolepky 3M a magnetické základny

Volitelný díl: U prodejce si můžete zakoupit železnou desku a kabel USB o délce 4 m.



Obsah balení

Ujistěte se, že kamera není viditelně poškozená, a že jsou k dispozici následující položky:

- 1) Kamera x1
- 2) USB kabel x1
- 3) Uživatelská příručka x1
- 4) Montážní páska 3M x1
- 5) Napájecí adaptér x1

2) Po přihlášení klikněte v pravém horním rohu na tlačítko "+". Potom klikněte na "Connect to my camera" (Připojit k mé kameře) a postupujte dále po krocích podle pokynů.

— 4 —

— 5 —

Popis výrobku

- 1) Obraz ve vysokém rozlišení 1080p (1920x1080) nabízí vynikající video a fotografie.
- 2) 360 Smart kamera je vybavena širokoúhlým objektivem se zorným polem 150 stupňů. Velké části svého pokoje můžete snadno zkontrolovat bez otáčení nebo naklonění.
- 3) Zůstaňte kdykoli ve spojení s rodinou pomocí obousměrných hovorů v reálném čase. Vestavěný mikrofon a reproduktory slouží k vaší konverzaci.
- 4) S infračervenými LED diodami a nočním viděním do vzdálenosti 7 metrů může 360 Smart kamera automaticky přepínat režim den/noc, a při temné noci udržovat monitorování v černobílém režimu. Funkce výstrahy vám může pomoci nastavit zónu dohledu. Pokud nastane pohyb, detekce pohybu může aktivovat kameru a pořídit fotografie nebo nahrát video, a poté vám odeslat upozornění na váš mobilní telefon.

— 6 —

Často kladené dotazy (FAQ)

Q1: Jaký je význam barev stavových kontrolky?

- Svítil zelená: Probíhá inicializace kamery
 Bliká zelená: Konfigurace Wi-Fi nebo kamery offline
 Svítí modrá: Kamera online
 Bliká modrá: Kamera zobrazuje

Q2: Přehřívá se moje kamera?


Je normální, že se kamera v pracovním režimu mírně zahřívá. Pracovní teploty se pohybují od -5 C do 38 C.

Q3: Důležité informace pro používání nočního vidění

Nemířte kamerou na skleněnou / bílou stěnu nebo na podobné objekty, protože by to mohlo způsobit nesprávné vyvážení bílé a vyvolat přexponování nebo tmavý rozmazaný živý videopřenos.





ŠPATNĚ 1



ŠPATNĚ 2


Efekt videa s nočním viděním




— 7 —

Správné umístění

Umístěte kameru na stůl s dostatkem místa. Nebo nainstalujte kameru na strop v dostatečné vzdálenosti od zdi.



SPRÁVNĚ 1



SPRÁVNĚ 2

Efekt videa s nočním viděním



— 8 —

Důležité upozornění

1) Ochrana soukromí

Abyste chránili vaše soukromí, zajistěte prosím, aby nebyl váš výrobek připojen bez vašeho povolení. 360 se vždy snaží chránit informace o vás a vaší rodině na základě velmi přísné politiky.

2) Popis obsahu nebezpečných materiálů

Toxické a škodlivé látky a prvky	Součást				
	Plastový obal	Součásti obvodové desky	Napájecí kabel	Adaptér	Objektiv
Olovo (Pb)	○	✗	✗	✗	○
Rtuť (Hg)	○	○	○	○	○
Kadmium (Cd)	○	○	○	○	○
Šestimocný chrom Cr(VI)	○	○	○	○	○
Polybromované bifenyly (PBB)	○	○	○	○	○
Polybromované difenylethery (PBDE)	○	○	○	○	○

Poznámka 1: Kamera, napájecí adaptér a napájecí kabel obsahují elektrické součásti pro speciální použití (vysokonapětové rezistory, keramické rezistory, diody atd.), které obsahují stopy olova (≥ 0,1 %). Šrouby kamery a jádro datových kabelů využívají pokročilé slitiny s obsahem olova ≥ 0,1 %, které splňují podmínky stanovené směrnici EU, RoHS pro výjimku. V současné době nejsou k dispozici žádné alternativní technologie nebo součásti.

Poznámka 2: Ekologická životnost jednotlivých částí je: Kamera 10 let; komponenty 10 let. Tato "ekologická životnost" výrobku udává, jak dlouho můžete výrobek bezpečně používat za předpokladu, že životnost výrobku neovlivňují žádné nebezpečné materiály.

- : Označuje, že pro každou položku v tomto výrobku je uvedená nebezpečná látka pod požadavky stanovenými normou SJ/T11363-2006.
- ✗ : Indikuje, že existuje jedna nebo více položek, které obsahují množství látky překračující požadavky stanovené normou SJ/T11363-2006.

— 9 —

Poprodejní servis

1. Záruční podmínky výrobku 360 Smart kamera

Na tento výrobek se vztahuje místní dvouletý záruční servis. Podrobnosti o záručním servisu vám sdělí místní autorizovaní distribuitori ve vaší zemi.

2. Výjimka ze záruční politiky

- 1) Není předložen platný záruční list nebo nákupní faktura.
- 2) Škody způsobené nesprávným použitím, údržbou, demontáží a neautorizovanou opravou.

— 10 —

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Baterie odevzdejte na příslušném sběrném místě, které zajistí jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
 Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
 Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Dovozce / Imprinter / Dovožca / Importeur
 ROBOT WORLD S.r.o.
 Robotworld.com
 Běloveská 944, Náchod 547 01 CZ



— 11 —