






Přehled výrobku



360 Surveillance Camera D688 Návod k obsluze

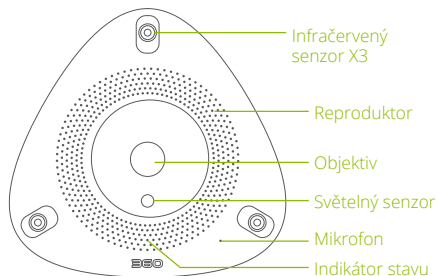

Přední pohled



Boční pohled

— 1 —

- Doporučujeme připojení sítě Wi-Fi bez přemostění.
- ③ Po úspěšném přidání kamery můžete spustit zobrazování

4) Připevněte kameru


Krok 1: Otočte a oddělte kameru od základny.

Krok 2: Připevněte kameru na stěnu pomocí 3M pásky a 3 šroubů.

Krok 3: Natočte a upevněte kameru k základně (viz níže).

Poznámka:

- ① Před lepením stěnu vyčistěte.
- ② Na sadrokartonu lepení nedrží pevně. Lepení provedte na sklo, glazované dlaždice, kov, atd.
- ③ Páska 3M dosáhne maximální viskozity za 72 hodin.
- ④ Stěna musí udržet trojnásobek hmotnosti kamery a základny.
- ⑤ Můžete si dokoupit delší napájecí kabel, který bude vyhovovat různým požadavkům na umístění kamery.

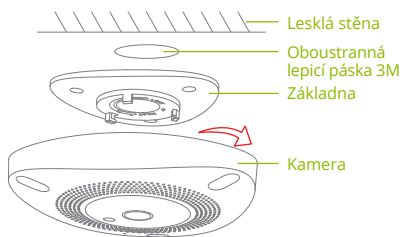

— 4 —

Obsah balení

Po otevření balení zkontrolujte, zda je kamera neporušená a plně vybavená příslušenstvím.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) Oboustranná pěnová fólie 3M x1 | 2) Kamera x1 |
| 3) Připínací spona x5 | 4) Uživatelská příručka x1 |
| 5) Šrouby a hmoždinky x3 | 6) Adaptér x1 |

Popis výrobku

- 1) 1080P (1920x1080) vysoké rozlišení poskytuje vynikající obraz a vysoký jas.
- 2) Při zapnutí / vypnutí režimu nočního vidění se ozve cvaknutí/vyvolané změnou vnitřního filtru.

Často kladené dotazy (FAQ)

Co znamenají barvy stavové kontrolky?

- Svítil zelená: Kamera aktivována
- Bliká zelená: Konfigurace Wi-Fi nebo kamera offline
- Svítil modrá: Kamera online
- Bliká modrá: Kamera zobrazuje

Je normální, že se kamera zahřívá?

Je normální, že se kamera v pracovním režimu mírně zahřívá. Pracovní teploty se pohybuje mezi -5 °C až 50 °C.

Na co dávat pozor při používání IP kamery?


Chcete-li zlepšit účinek nočního vidění, instalujte kameru dále od lesklých povrchů, jako jsou skleněné povrchy, a od bílých stěn pro zachování vyvážené bílé.

— 5 —

Průvodce uživatele

1) Připojení napájení

- ① Zasuňte napájecí kabel do vstupu napájení na zadní straně kamery. Zelený indikátor stavu znamená, že kamera pracuje.



Poznámka: Používejte prosím originální napájecí adaptér.

- ② Zkontrolujte, zda je váš telefon připojen k Wi-Fi.
- ③ Před instalací na stěnu se ujistěte, že kamera je připojena.

2) Stáhněte si aplikaci 360 Smart Camera


Naskenujte níže uvedený QR kód, a kliknutím na tlačítko „Download APP“ („Stáhnout aplikaci“) dokončíte instalaci.



— 2 —

3) Přidejte kameru

- ① Spustíte aplikaci 360 Smart Camera. Pokud ji používáte poprvé, klikněte na "Register" (zaregistrovat) pro registraci nového účtu. Nebo pokud jste již zaregistrováni, stačí se rovnou přihlásit.
- ② Po přihlášení klikněte v pravém horním rohu na tlačítko "+". Potom klikněte na "Connect to my camera" (Připojit k mé kameře) a postupujte dále po krocích podle pokynů.

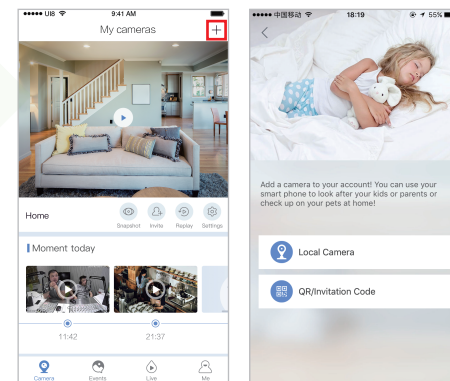

Obr. 1

Obr. 2

Poznámka:


- Během párování kamery udržujte v okolí ticho.
- Ujistěte se, že se kamera připojuje k síti 2,4 GHz.

— 3 —

Důležité upozornění

1) Ochrana soukromí

Abyste chránili vaše soukromí, zajistěte prosím, aby nebyl váš výrobek připojen bez vašeho povolení. 360 se vždy snaží chránit informace o vás a vaší rodině na základě velmi přísné politiky.

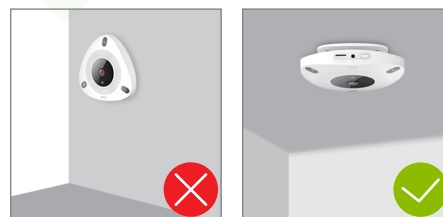

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

Efekt videa s nočním viděním

Efekt videa s nočním viděním



SPRÁVNĚ

Při instalaci kamery na stěnu dbejte, aby objektiv nebyl ničím zakrytý.

Poznámka: Objektiv kamery je vyroben ze skla. S křehkým materiálem zacházejte opatrně.

— 6 —

— 7 —

2) Popis nebezpečných materiálů

Toxické a škodlivé látky a prvky	Příslušenství				
	Plastový obal	PCB	Napájecí kabel	Adaptér	Objektiv
Olovo (Pb)	○	✗	✗	✗	○
Rtuť (Hg)	○	○	○	○	○
Kadmium (Cd)	○	○	○	○	○
Šestimocný chrom Cr(VI)	○	○	○	○	○
Polybromované bifenylly (PBB)	○	○	○	○	○
Polybromované difenylethery (PBDE)	○	○	○	○	○
Doba ochrany prostředí (EPP): PCB (základní deska) 10 let, napájecí kabel 10 let, baterie 5 let. Zkratka EPP znamená bezpečnou dobu, po kterou nedojde k úniku nebezpečných látek v případě, že budou používány dle pokynů.					
○ : Všechny součásti obsahují nebezpečné látky pod stanovenou hranicí SJ/T11363-2006.					
✗ : Nejméně jedna součást obsahuje nebezpečné látky nad stanovenou hranicí SJ/T11363-2006					

Poznámka: Malá část elektronických součástí pro zvláštní účely je v tabulce označena písmenem „X“ (jako jsou vysokonapěťové rezistory, keramické rezistory, diody). Množství olova v nich může překročit hodnotu 0,1% v důsledku kritéria vysokého výkonu. Protože je jádro šroubů a datového kabelu vyrobeno z vysoce kvalitní slitiny, může hodnota olova také překročit hodnotu 0,1%. Všechny uvedené položky dodržují podmínky výjimky ze směrnice EU RoHS, a v současné době není možné použít jiné technologie nebo součásti.

1) Záruční podmínky výrobku 360 Smart kamera

Na tento výrobek se vztahuje místní dvouletý záruční servis. Podrobnosti záručního servisu vám sdělí místní autorizovaní distributoři ve vaší zemi.

2) Výjimka ze záruční politiky

- ① Není předložen platný záruční list nebo nákupní faktura.
- ② Škody způsobené nesprávným použitím, údržbou, demontáží a neautorizovanou opravou.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Baterie odevzdejte na příslušném sběrném místě, které zajistí jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Dovozce / Improter / Dovozca / Importeur
ROBOT WORLD s.r.o.
Robotworld.com
Běloveská 944, Náchod 547 01 CZ

